


MOLDE MODULAR DE BOWL / CUMBUCA

Vista de montagem e base R18


MDF 18 mm | mm | 26/08/2026
Prancha 1/2

CORTE DA PILHA (em repouso)

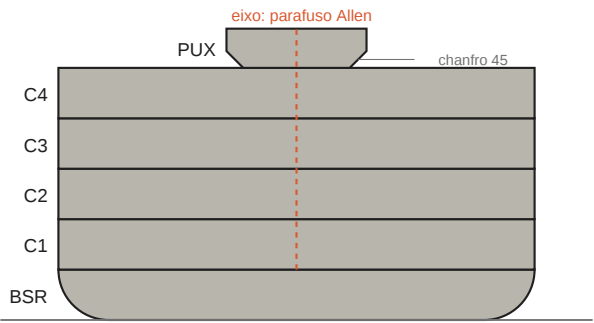

EM USO: invertido - base p/ cima, argila drapeja sobre a base

BASE R18 (super arredondada) - usar 3D

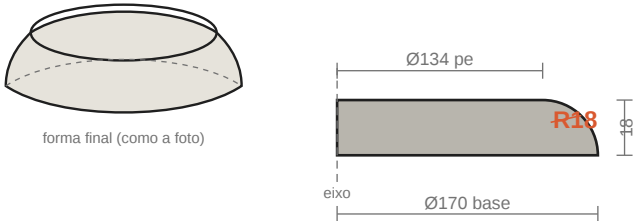

O lado INTEIRO e a curva R18 (consome os 18 mm) - base super arredondada.
Superfície de revolução: revolver 360, usar 3D. O DXF traz o perfil.


SEQUENCIA (montagem, de baixo p/ cima)

PECA	TIPO	FERRAGEM
BSR	base R18 (3D)	usinar 3D (STL)
C1	disco reto	sem furacao
C2	disco reto	furo cego Ø7
C3	disco reto	furo passante Ø7
C4	disco reto	furo passante Ø7
PUX	puxador Ø50	furo cego

MOLDE MODULAR DE BOWL / CUMBUCA


Pecas para corte - vistas de topo

MDF 18 mm | mm | 26/08/2026
Prancha 2/2

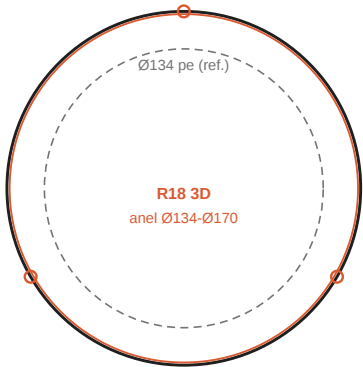


BSR Ø170

BASE R18 - passada 3D
sem furo - colada a C1

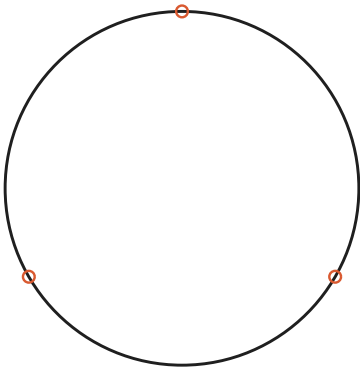


C1 Ø170

disco reto
COLADO - sem ferragem

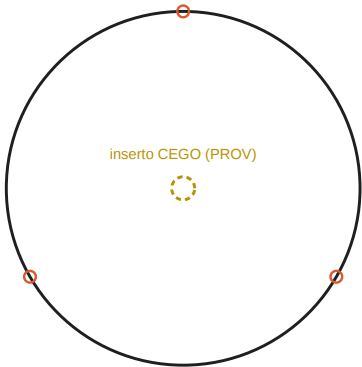


C2 Ø170

furo CEGO p/ inserto (femea)
ANCORA unica do parafuso
o Allen rosqueia aqui

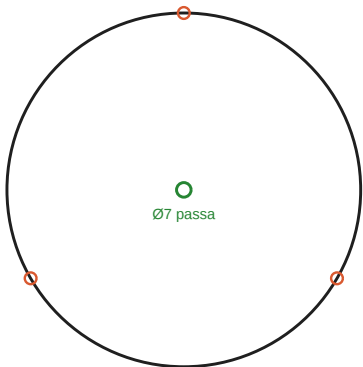

C3 Ø170

furo Ø7 PASSANTE
o Allen so atravessa

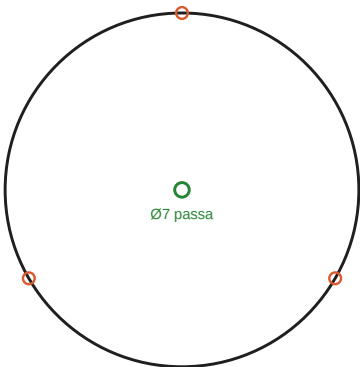

C4 Ø170

furo Ø7 PASSANTE
o Allen so atravessa



PUX Ø50

furo Ø7 + rebaixo Allen
respiro Ø3 opc. + chanfro V

contorno

R18 base

inserto (ancora)

furo Ø7 passa

rebaixo Allen

chanfro/abas